

CANTER

モトコリス 100% ジャパンエス



Imágenes referenciales para fines publicitarios, especificaciones y precios pueden variar sin previo aviso. Aplica restricciones

CANTER 714

MOTRANSA

FUSO

MOTOR

Modelo: 4D34, Turbo-Intercooler, Direct Injection, 4 cilindros en línea, 3,907cc., 136Hp@2,900Rpm, 370Nm@1,600Rpm.

TRANSMISIÓN

Montañera mecánica de 5 velocidades adelante y 1 reversa, Sincronizada. Palanca de Cambios integrada en el panel de Instrumentos.

FRENOS

Hidráulicos Servoasistidos de doble circuito de tambores, con sistema ABS. Freno de Parqueo Mecánico. Freno Auxiliar de Motor al Escape.

EJES Y CHASIS

Chasis de punta a punta reforzado
Eje delantero Tipo Elliot Inverso I Beam, Eje posterior Rígido Tipo Flotante, Reducción Simple, Ratio 6.166.
Suspensión del y pos: Multihojas de Resortes Laminadas con amortiguadores.

NEUMÁTICOS

Tubulares 7 Aros de Acero con Neumáticos 215/75R17,5

Distancia Útil Carrozable: 4,305mm

ACCESORIOS

Dirección Hidráulica, Columna de Dirección Ajustable, Tanque de Combustible 100 LT con tapa y llave, Aire Acondicionado, Calefacción, Radio Pantalla táctil, Puerto USB y cámara de retro, Encendedor, Herramientas y Gato Hidráulico, Piso moquetado reforzado de fábrica, Limpiaparabrisas con boquillas de lavado integradas, Pito eléctrico, Cinturones de Seguridad de 3 puntos (2), Cinturón de Seguridad de 2 puntos (1), Luz Interior Led, Luces Guías de techo, Bolsillo de Puerta, Barras Antiempotramiento Laterales, Barra anti-empotramiento posterior, Faro (1) Antiniebla posterior, Faros (2) de Conducción Diurna, Regulador de altura de luces.

BATERÍAS



24 Voltios, con 2 Baterías 65D23L.

CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular: 6,500 kg
Capacidad de Carga*: 4,200 kg
Capacidad de Carga Ejes: 4,600 kg

APLICACIONES

Furgón, Cajón, Plataforma, Grúa, Barredora, Tanquero, Roll on/off, Canastilla, Recolector, Camión Sanitario, Bus Tipo Costa

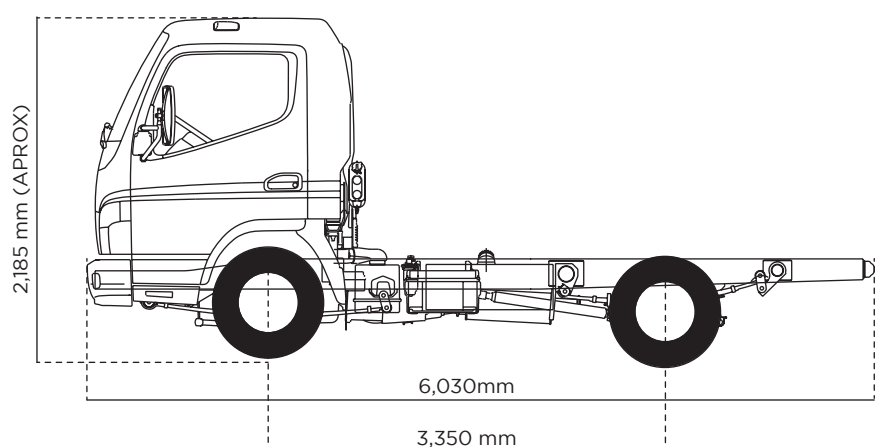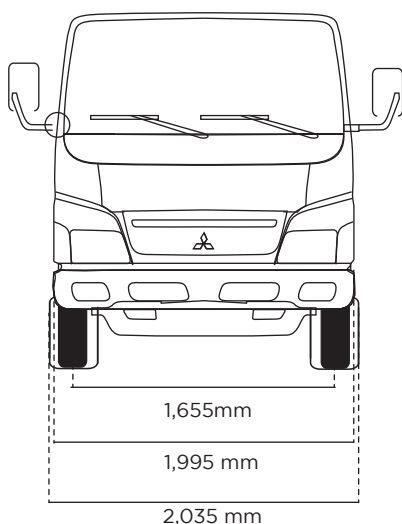

*** HOMOLOGADO PARA ECUADOR**



@FusoEcuador



www.fuso.com.ec



Fuso_ecuador